

夕テ型

アルミ防水ガラリ

UL-70/35

■ 粹見込70mm

■ 開口率35%



開発建材株式会社

UL-70/35


枠見込	70mm
開口率	35%
枠仕様	マルチ枠

第8回 中小企業優秀新技術新製品賞受賞

外風速	防水性能 (※注1)		通気性能 (※注2)	
	防水効率%	流量係数 α	抵抗係数 ζ	
5m/s	99.97	(面風速時) 0.16	(面風速時) 39	
10	99.92			
15	99.91	(通過風速時) 0.46	(通過風速時) 4.8	
20	99.92			
25	99.90			
30	99.80			

※注1) 試験散水量は毎分4000cc/m² (1時間当たりの降水量は240ミリに相当)、面風速は1.5m/s
 ※注2) 面風速には一般的に「面風速」と「通過風速 (有効開口面風速)」がありますのでご注意ください。
 ※防水性能：(財)建材試験センター「換気ガラの防水性能試験方法」に基づきます。「JSTM L-6401」
 ※通気性能：(財)建材試験センター「換気ガラの通気性能試験方法」に基づきます。「JSTM L-6201」
 ※各製品の風切音についてはお問い合わせ下さい。

自社性能試験設備

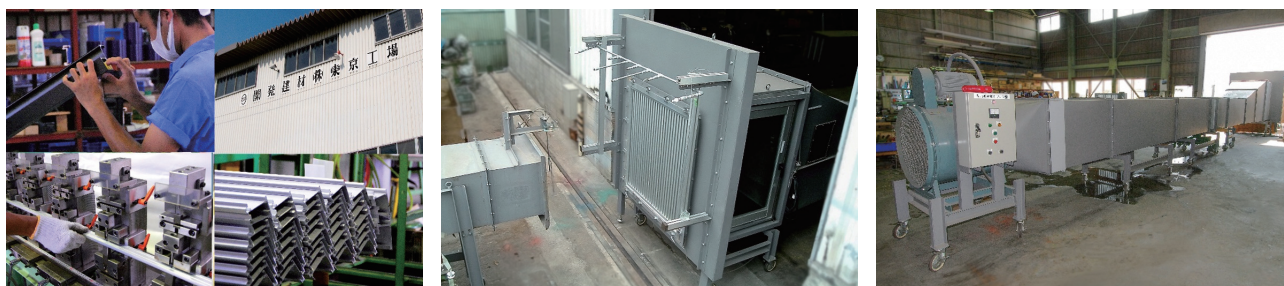

- 連窓、段窓は可能です
- 網戸、血板、アングル等はオプションと成ります。

- 特許登録済
- 実用新案登録済
- 商標登録済


総発売元 開発建材株式会社
 本社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-40-8
 TEL.03-3695-4821(代) FAX.03-3693-0660
 URL <https://www.kaihatsu-kenzai.co.jp/>

