

室外機置場の目隠し・通気・防音に！

目隠し防音ガラリ



遮音ルーバー180



遮音ルーバー100



遮音ルーバー250



遮音ルーバー250




遮音ルーバー100



遮音ルーバー100/50


目隠し防音ガラルの特徴

遮音ルーバー100/50

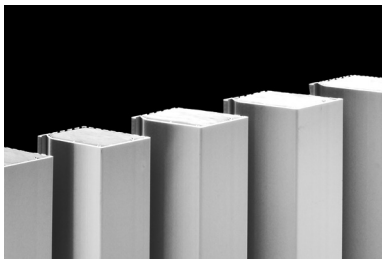


開口率 50%	
	減音量 (dB)
125 (Hz)	5
250 (Hz)	7
500 (Hz)	12
1000 (Hz)	13
2000 (Hz)	13
4000 (Hz)	12

遮音ルーバー100

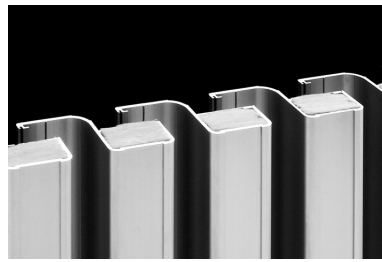


開口率 35%	
	減音量 (dB)
125 (Hz)	5
250 (Hz)	7
500 (Hz)	9
1000 (Hz)	12
2000 (Hz)	11
4000 (Hz)	13

遮音ルーバー180

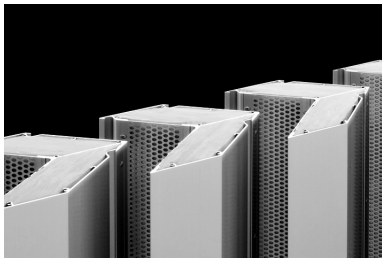


開口率 40%	
	減音量 (dB)
125 (Hz)	6
250 (Hz)	8
500 (Hz)	14
1000 (Hz)	16
2000 (Hz)	17
4000 (Hz)	16

遮音ルーバー250

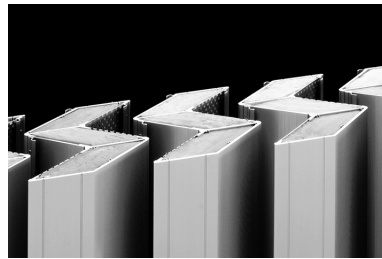

開口率 40%	
	減音量 (dB)
125 (Hz)	9
250 (Hz)	9
500 (Hz)	17
1000 (Hz)	19
2000 (Hz)	23
4000 (Hz)	21

遮音ルーバー270

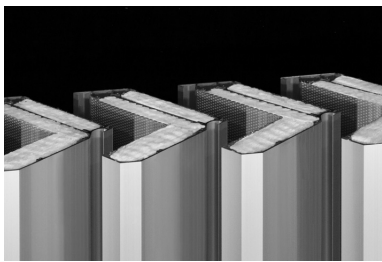

開口率 45%	
	減音量 (dB)
125 (Hz)	9
250 (Hz)	8
500 (Hz)	15
1000 (Hz)	21
2000 (Hz)	24
4000 (Hz)	25

- 標準仕様はアルミニウム製（シルバー色）。
- 耐候性グラスウール（屋外露出施工用）を使用していますので雨水による吸音効果に影響はありません。
- ルーバーのデザインは横・縦のどちらでもお選びいただけます。（通気・防音性能は変わりません）
※但し、建屋開口部に設置する場合は、本来「縦型遮音防水ルーバー」ですので、縦型をお勧めいたします。


その他の取り扱い防音製品

防音壁（外観・内観）




さまざまな設備機器の騒音に対応いたします。

スプリッタサイレンサ



長さ、開口率の組み合わせにより、必要減音量と圧力損失が設定できます。

消音パッケージユニット

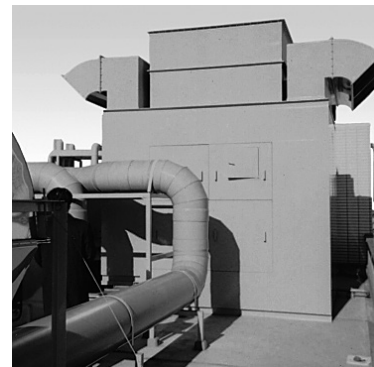

チラー等の屋外機器の騒音を、機能を損なわずにサイレンサーとパッケージにより高性能な防音を実現します。

総発売元
 **開発建材株式会社**
 本社/〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-40-8
 TEL.03-3695-4821(代) FAX.03-3693-0660
 URL <https://www.kaihatsu-kenzai.co.jp/>