


夕テ型

アルミ防水ガラリ

# UL-100/50

■ 枠見込100mm

■ 開口率50%

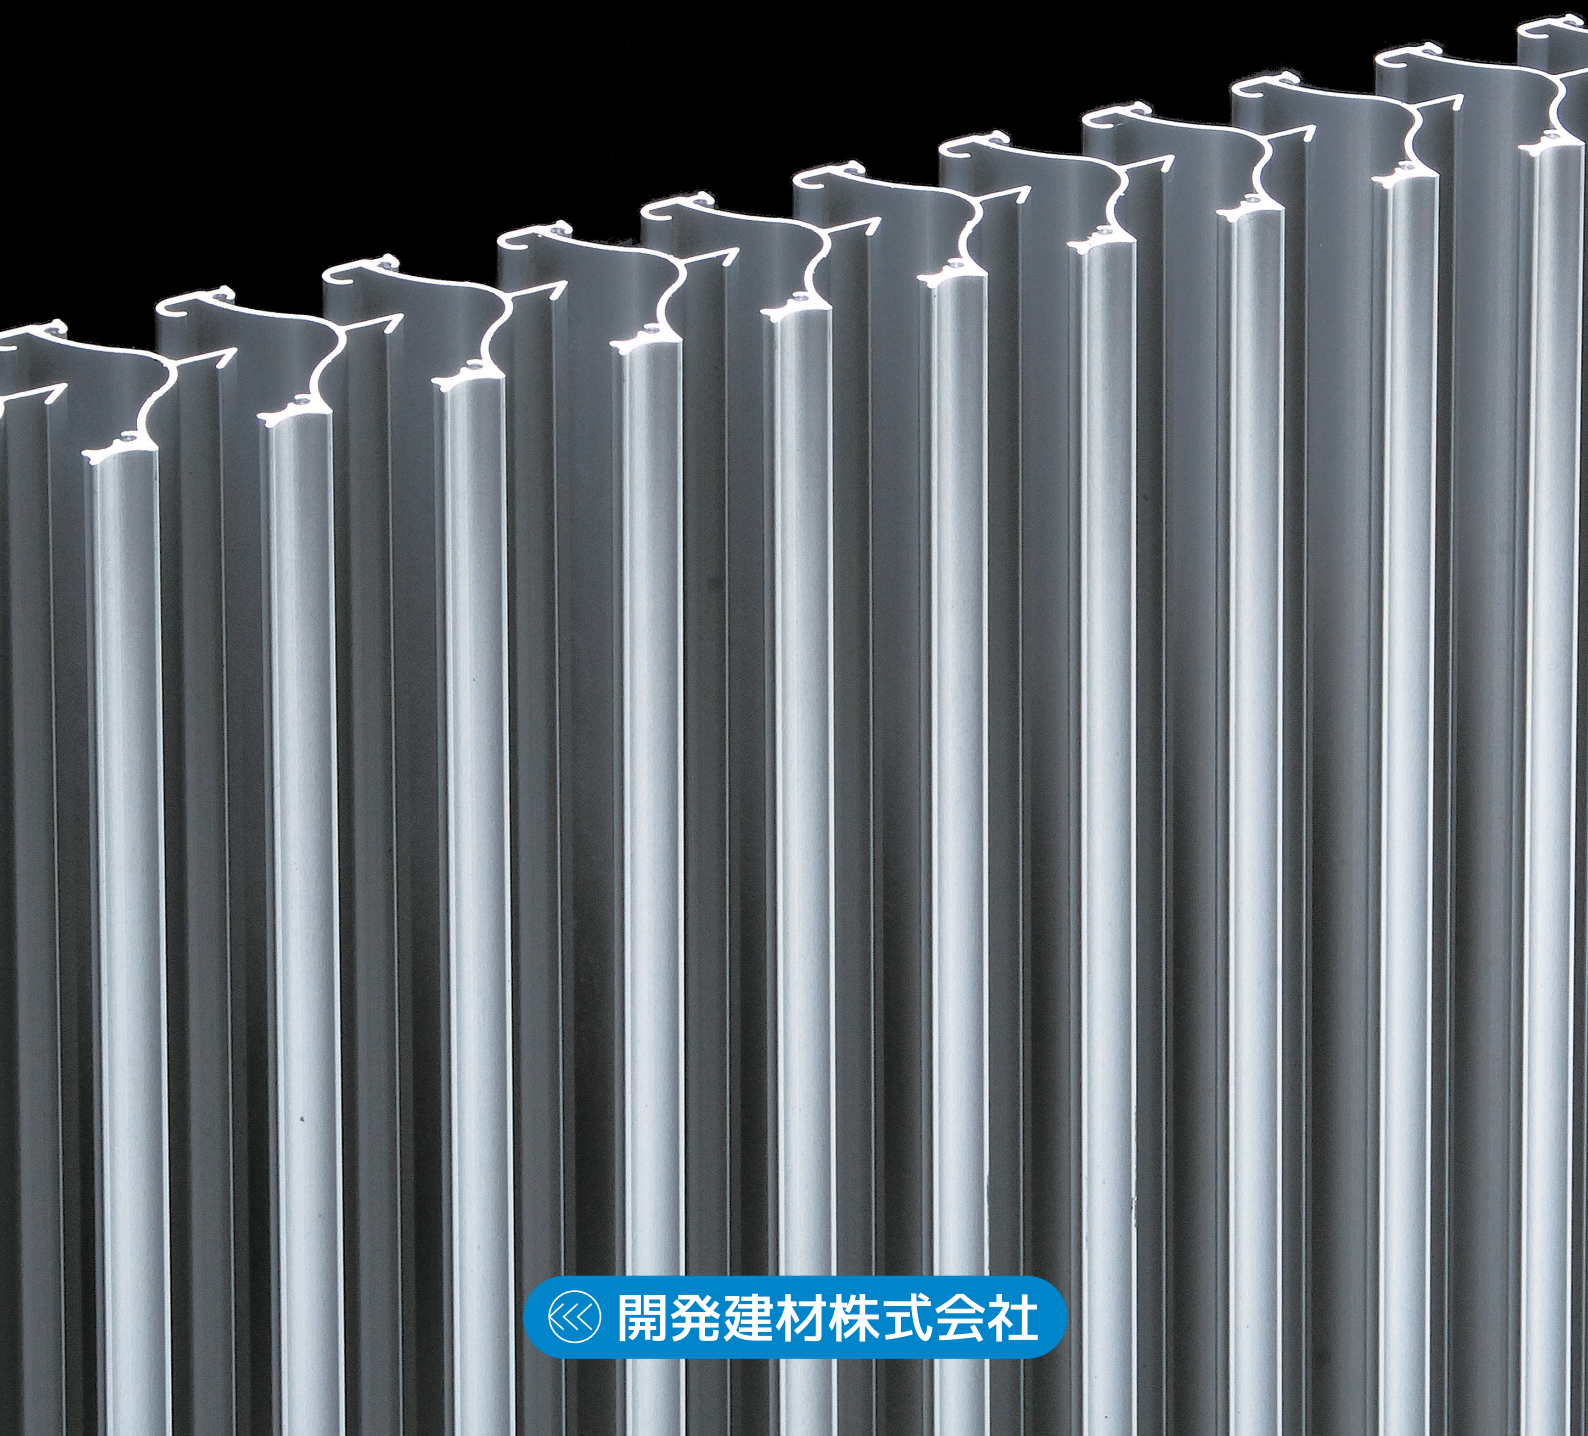

開発建材株式会社

# UL-100/50



枠見込	100mm
開口率	50%
枠仕様	マルチ枠

## 第8回 中小企業優秀新技術新製品賞受賞

外風速	防水性能 (※注1)		通気性能 (※注2)	
	防水効率%	流量係数 $\alpha$	抵抗係数 $\tau$	
5m/s	99.99	(面風速時)	(面風速時)	17
10	99.98			
15	99.98	0.24	(通過風速時)	4.3
20	99.97	0.48	(通過風速時)	
25	99.94			
30	99.91			

※注1) 試験散水量は毎分4000cc/m<sup>2</sup> (1時間当たりの降水量は240ミリに相当)、面風速は1.5m/s  
 ※注2) 面風速には一般的に「面風速」と「通過風速 (有効開口面風速)」がありますのでご注意ください。  
 ※防水性能: (財)建材試験センター「換気ガラの防水性能試験方法」に基づきます。「JSTM L-6401」  
 ※通気性能: (財)建材試験センター「換気ガラの通気性能試験方法」に基づきます。「JSTM L-6201」  
 ※各製品の風切音についてはお問い合わせ下さい。

### 自社性能試験設備

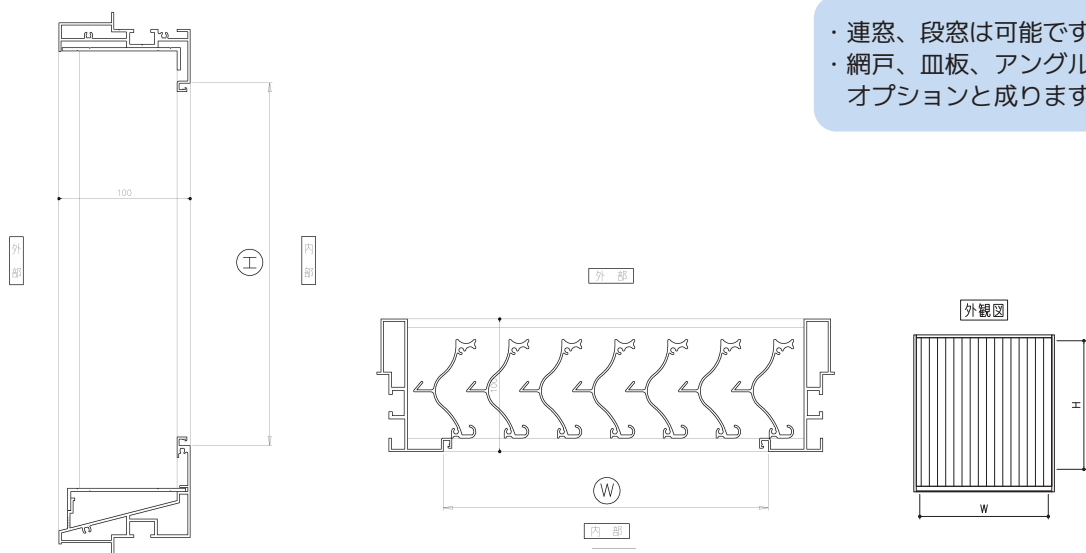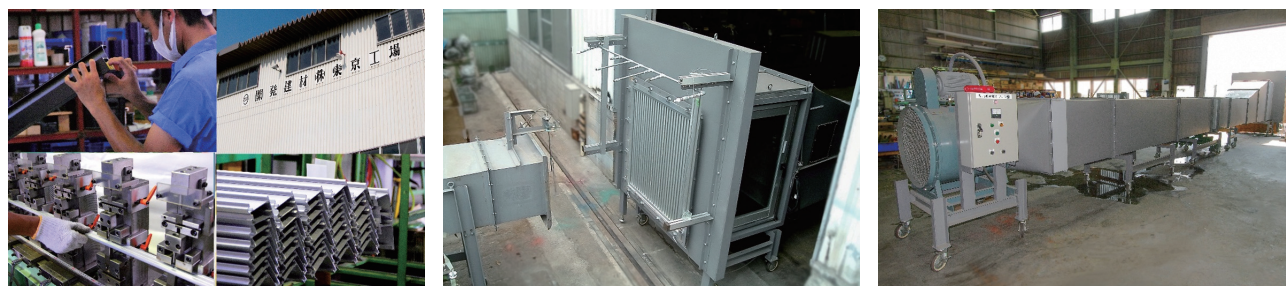

- ・連窓、段窓は可能です
- ・網戸、皿板、アングル等はオプションと成ります。

- 特許登録済
- 実用新案登録済
- 商標登録済

総発売元  

**開発建材株式会社**  
 本社/〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-40-8  
 TEL.03-3695-4821(代) FAX.03-3693-0660  
 URL <https://www.kaihatsu-kenzai.co.jp/>

