

タテ型

アルミ防水ガラリ

UL-100/70

■ 枠見込100mm

■ 開口率70%



開発建材株式会社

UL-100/70



| | |
|-----|-------|
| 枠見込 | 100mm |
| 開口率 | 70% |
| 枠仕様 | マルチ枠 |

第8回 中小企業優秀新技術新製品賞受賞

| 外風速 | 防水性能 (※注1) | | 通気性能 (※注2) | |
|------|------------|----------------|--------------|--|
| | 防水効率% | 流量係数 α | 抵抗係数 ζ | |
| 5m/s | 99.8 | (面風速時) 0.35 | (面風速時) 8 | |
| 10 | 99.7 | | | |
| 15 | 99.3 | | | |
| 20 | 98.4 | (通過風速時) 0.5 | (通過風速時) 4 | |
| 25 | 97.2 | | | |
| 30 | 97.2 | | | |
| 35 | 97.1 | | | |
| 40 | 97.0 | | | |

※注1) 試験散水量は毎分4000cc/m² (1時間当たりの降水量は240ミリに相当)、面風速は1.5m/s
 ※注2) 面風速には一般的に「面風速」と「通過風速 (有効開口面風速)」がありますのでご注意ください。
 ※防水性能: (財)建材試験センター「換気ガラの防水性能試験方法」に基づきます。「JSTM L-6401」
 ※通気性能: (財)建材試験センター「換気ガラの通気性能試験方法」に基づきます。「JSTM L-6201」
 ※各製品の風切音についてはお問い合わせ下さい。

自社性能試験設備

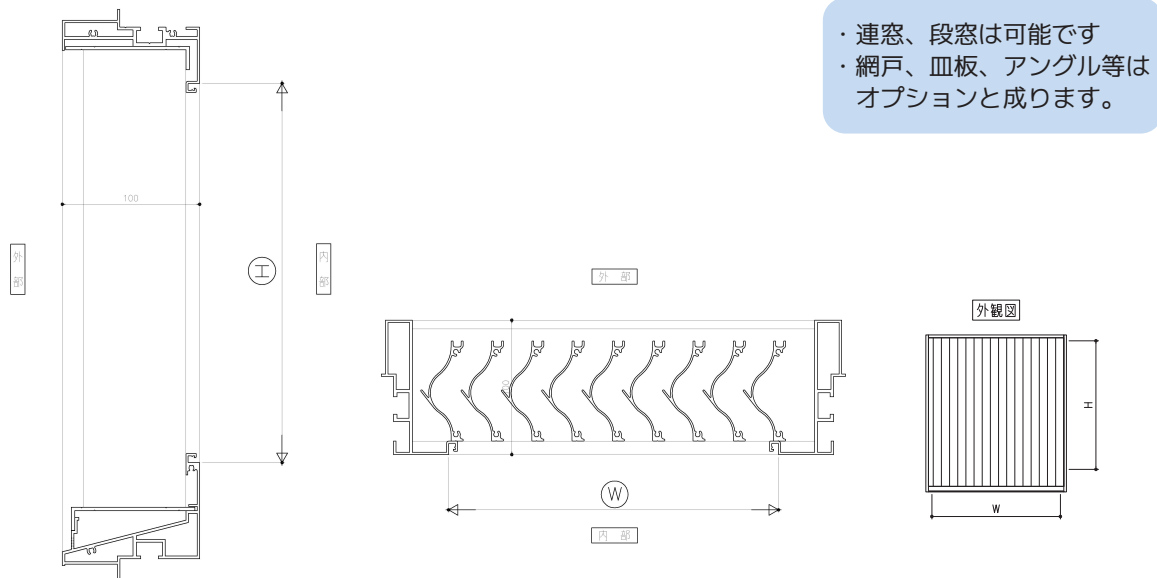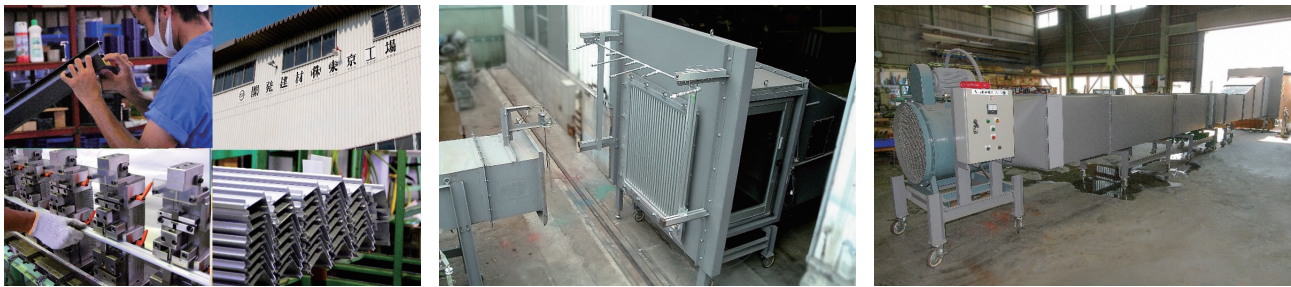

- 特許登録済
- 実用新案登録済
- 商標登録済

総発売元

開発建材株式会社
 本社/〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-40-8
 TEL.03-3695-4821(代) FAX.03-3693-0660
 URL <https://www.kaihatsu-kenzai.co.jp/>

